


I2-40

Compresseur lubrifié silencieux

Modèle		I2-40
Tension	V	1x230
Fréquence	Hz	50 ²⁾
Moteur	CV	0.92
	kW	0.68
Volume d'air aspiré	l/min	100
Débit d'air à 5 bar	l/min	68
Débit d'air à 8 bar	l/min	64
Pression maxi 1)	bar	8
Intensité maxi	A	5.8
Volume réservoir	litres	40
Poids	kg	48
Niveau sonore	dB(A)/1m	48
Protection thermique		Oui
Fonctionnement en charge		50%

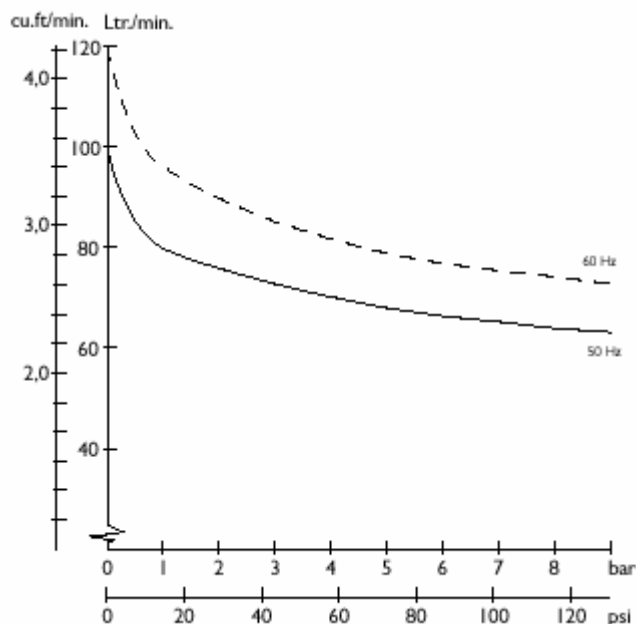

Dimensions (l x p x h)
556 x 446 x 581 mm

- 1) Pression supérieure disponible sur demande
2) fonctionnement possible en 50 et 60Hz

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis

JUN-AIR®

E-mail: info@jun-air.dk
Internet: www.jun-air.com

AVANTAGES:

- fonctionnement silencieux
- grande fiabilité
- pas de vibrations
- livré avec filtre régulateur 5µm à purge automatique
- garantie moteur et accessoires 2 ans
- options et accessoires:
 - haute pression 16 bar
 - purge automatique du réservoir
 - filtration 0.01µm
 - filtre à charbons actifs
 - flacon pour condensats
 - roulettes de transport
- service disponible dans le monde entier